


SMARTLIFT SL408

Outdoor glaslift

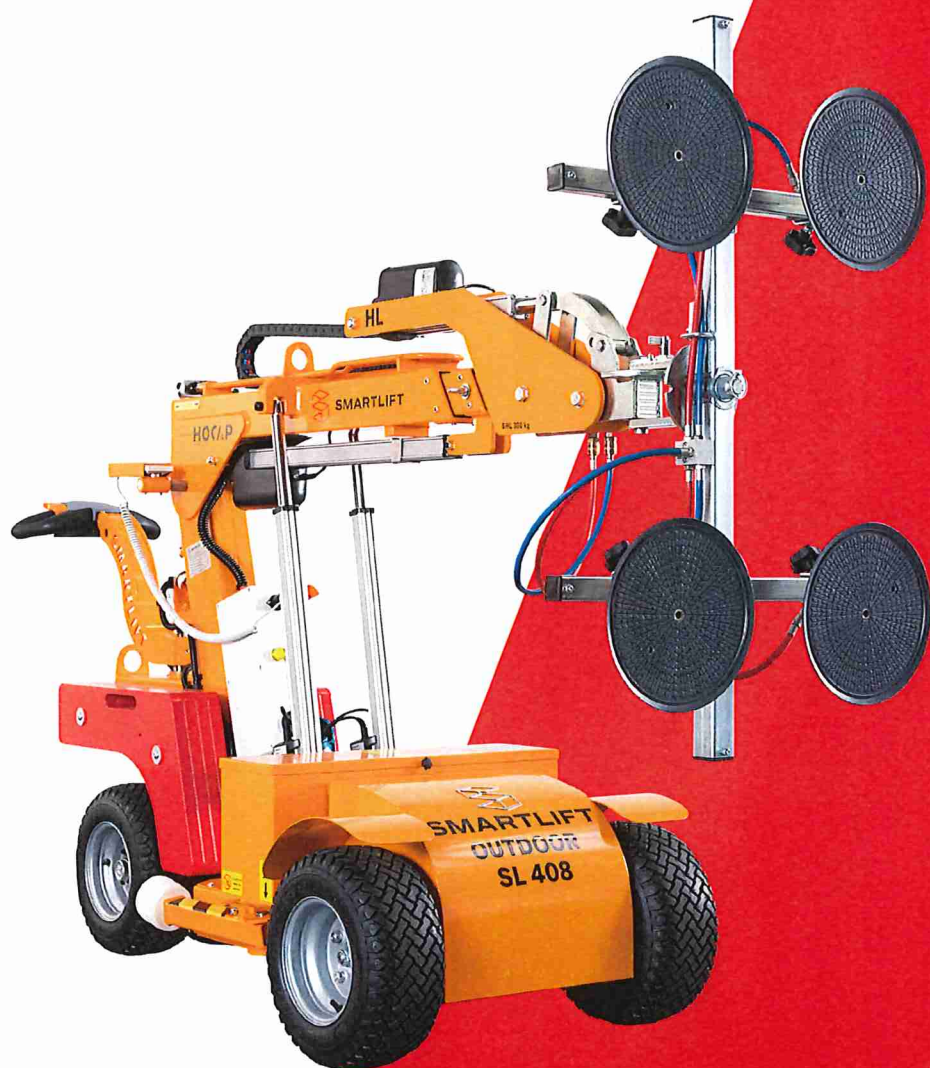

selected by

HOCAP

Unieke configuraties
De Smartlift SL408 Outdoor is uit te breiden met diverse opties! Te denken aan een radiografische bediening of roterbare kop.

“THE SAFE CHOICE”

SMARTLIFT SL408

HET VLAGGENSCHIP – De meest verkochte Smartlift in het assortiment, de SL408 Outdoor. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn geen vraag, maar een vereiste. Door het dubbele vacuümcircuit is het uiterst veilig om met deze glaslift te werken. Onze glasliften voldoen aan alle eisen van de DIN EN 13155 norm. Wij gaan voor kwaliteit. Is deze glaslift wat voor uw werk? Bekijk het in deze documentatie of kom langs in onze showroom.

Eigenschappen

CAPACITEIT	● ● ● ● ● ● ● ●	430 kg vanaf 3,10 m
HEFHOOGTE	● ● ● ● ● ● ● ●	100 mm 4 x Ø 300 mm
COMPACTHEID	● ● ● ● ● ● ● ●	45° achterwaarts / 105° voorwaarts
NAUWKEURIGHEID	● ● ● ● ● ● ● ●	2 circuits (dubbel) 2 x 1.05A (1200W) 230V 8 uur ca. 10 uur 2,15 x 0,82 x 1,35 m (lxbxh) vanaf 630 kg Proportionele handbediening Draadbediening 0-6 km/h max. 10,5% min. 10 jaar

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.


Optioneel	Hijshaak / pallethaak
Heffen	Non-marking (wit)
Banden	Bedrijfskleur
Kleur	Aanhangwagens
Vervoer	

Zuigerpads
De rubberen pads met doorsnee van 300 mm kunnen glaselementen tot 430 kg aanzuigen.

Kantelcilinder
Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas 45° achterwaarts en 105° voorwaarts te kantelen.

Dubbel vacuümcircuit
Alle glasliften zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit voor optimale veiligheid tijdens het werken. Het glaselement blijft zo altijd aangezogen.

Rijbediening
De SL408 beschikt over proportionele rijbediening. Dit maakt het besturen van deze glaslift gemakkelijk.

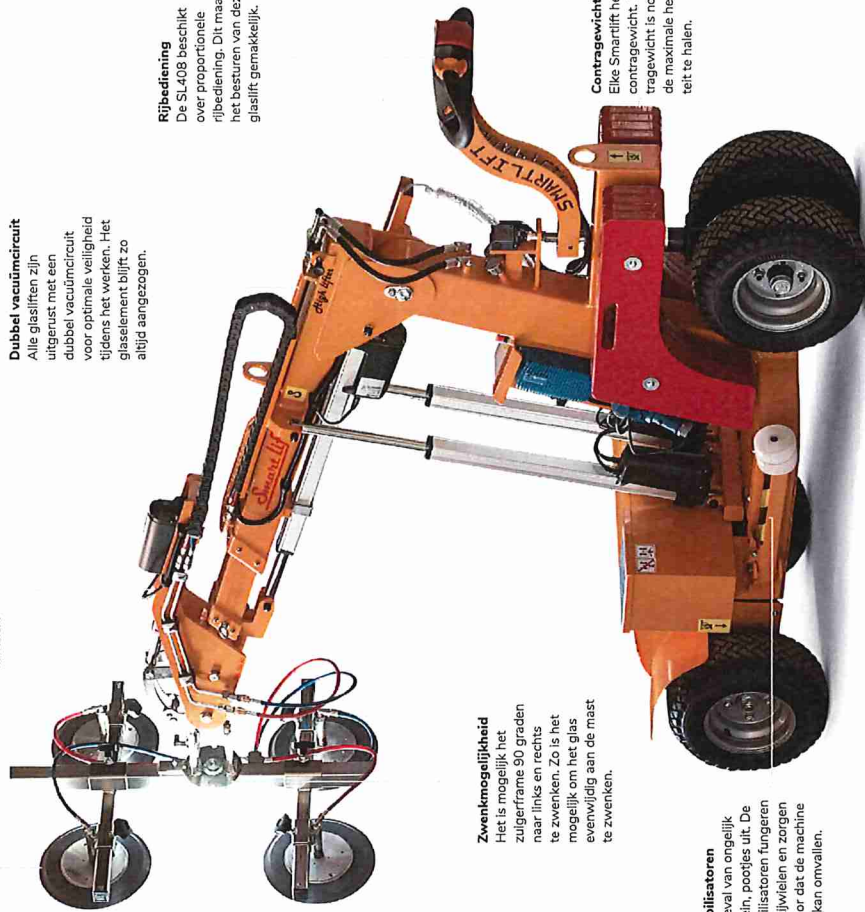

Zwenkmegeelijkheid
Het is mogelijk het zuigerframe 90 graden naar links en rechts te zwenken. Zo is het mogelijk om het glas evenwijdig aan de mast te zwenken.

Stabilisatoren
In geval van ongelijk terrein, poortjes uit. De stabilisatoren fungeren als zijwielen en zorgen ervoor dat de machine niet kan omvallen.

Contraagewicht
Elke Smartlift heeft contraagewicht. Het contraagewicht is nodig om de maximale hefcapaciteit te halen.



De Deense fabrikant Smartlift heeft het meest uitgebreide assortiment glasliften in de markt. De kleinste Smartlift heeft een hefcapaciteit van 208 kg, de krachtigste maar liefst 1.000 kg. De glasliften worden onderverdeeld in de Indoor en Outdoor machines. De Outdoor machines zijn perfect voor buiten en binnen gebruik.

Een Outdoor glaslift is compact en daardoor toepasbaar in vele branches. Te denken aan glas plaatsen in nieuw- en verbouwsituaties, winkelcentra of op verdiepingvloeren. De Outdoor modellen zijn krachtig en kunnen over ruw terrein rijden. De Smartlift Outdoor machines zijn milieuvriendelijk en maken gebruik van schone aandrijving.

Ook inzetbaar met speciale zuigerpads voor convex en concaaf glas.



Betrouwbaar

Smartlift heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bouwen van onderbouwde, innovatieve glasliften met oog voor design en gebruiksgemak.



Kwaliteit

Smartlift heeft aandacht voor kwaliteit. Door het gebruik van hoogwaardige componenten bent u zeker van een eerlijke aankoop.



Smartlift

Smartlift, een begrip! Met een verwachte levensduur van 10 jaar doet u een perfecte investering en heeft u een goede restwaarde.



Maak van uw Smartlift een multifunctionele montagerobot.






1 De SL408 Outdoor High Lifter heeft een verlengde telescoparm. 2 De SL408 Outdoor heeft proportionele rijbediening. 3 Optioneel is de Smartlift verkrijgbaar met roterbare kop. Vraag naar alle mogelijkheden bij onze adviseurs.

Werkdiagram

Afmetingen


Machinebreedte is voor alle modellen hetzelfde

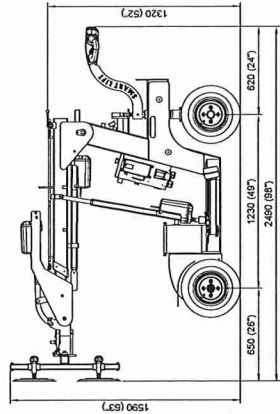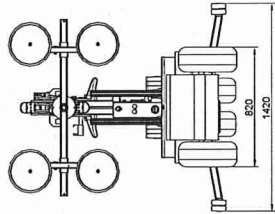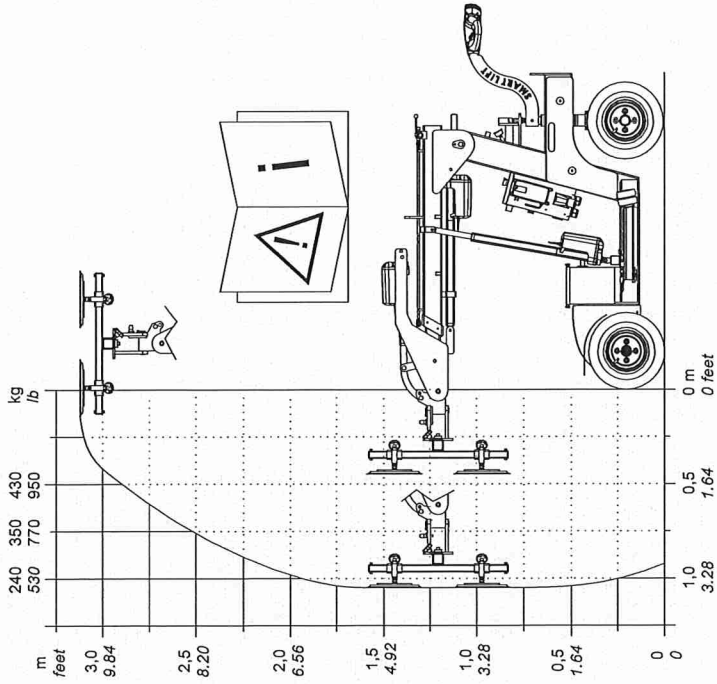

SL408 Outdoor HL(E)

High Lifter (elektrisch uitschuifbaar)


Werkdiagram

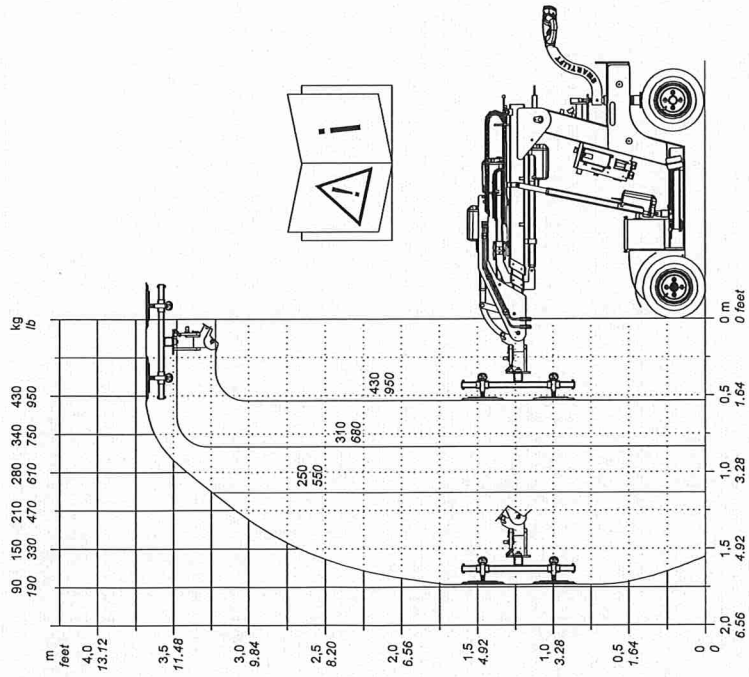

SL408 Outdoor HL(E) RT



High Lifter (elektrisch uitschuifbaar) met roteerbare kop

Werkdiagram

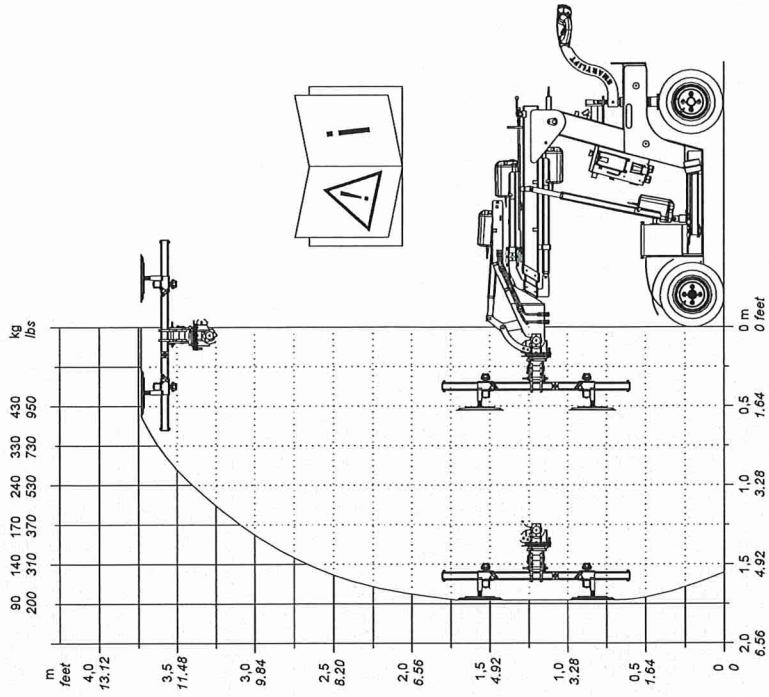

SL408 Outdoor HL(E) Afmetingen

Machinebreedte is voor alle modellen hetzelfde

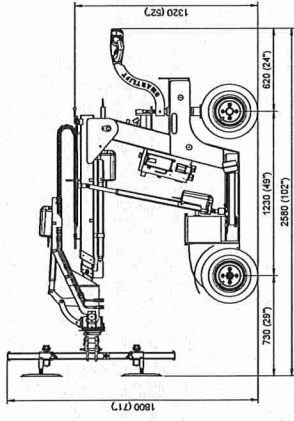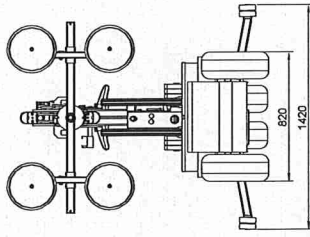

SL408 Outdoor HL(E) RT Afmetingen

Machinebreedte is voor alle modellen hetzelfde

